



Herramienta adicional necesaria para el montaje: destornillador Phillips-Tip


Step 1

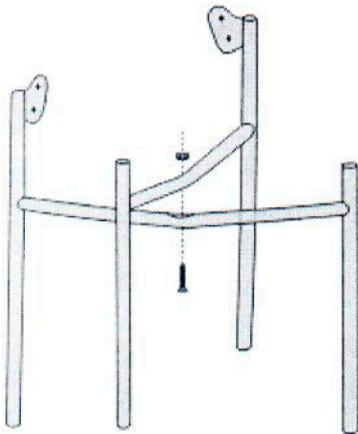


Step 2

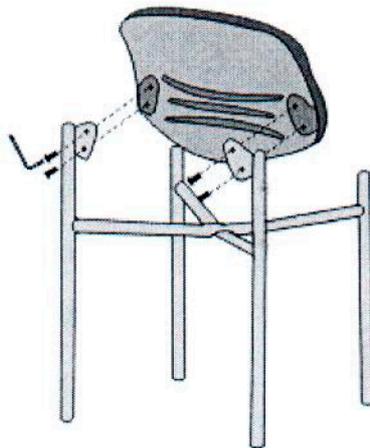

Step 3

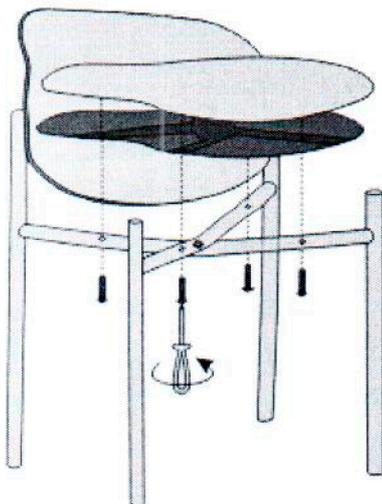

Step 4

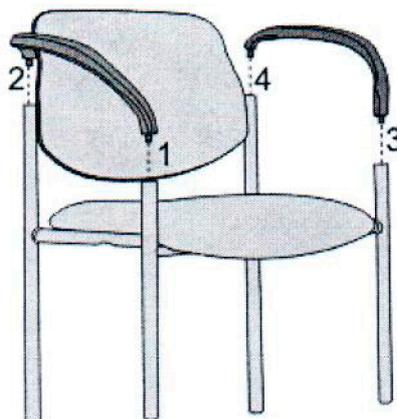

**INSTRUCCIÓN DE MONTAJE
Y AJUSTE**

Antes de empezar el montaje, compruebe si todas las piezas esten adjuntadas.

LISTA DE ELEMENTOS

- 2 estructuras cruzadas de soporte
- 1 tornillo + 1 tuerca para montaje de la estructura cruzada de soporte
- 8 tornillos (M6x16 - 4 unidades, M6x30 - 4 unidades)
- 1 Respaldo
- 1 Asiento
- 2 reposabrazos
- 1 Llave Allen

MONTAJE

1. Conecte la estructura cruzada de soporte con un tornillo y una tuerca.
2. Sujete el respaldo con 4 tornillos (cortos) a la estructura.
3. Sujete el asiento y su cubierta con 4 tornillos (largos) a la estructura.
4. Empuje los reposabrazos a las patas de la silla en el siguiente orden 1-2, 3-4. Dé unos golpes con el martillo de goma en el mismo orden, si es necesario.

MANTENIMIENTO

Examine la silla por lo menos cada 6 meses para verificar si todos tornillos esten bien apretados.

Tela de tapiceria: desempolve regularmente. Para limpiar manchas rara use le limpiador de nilon siguiendo las instrucciones del fabricante.

Otras superficies: Limpie usando el pano blando mojado en detergente suave. Seque y pula usando pano seco.