


Herramienta adicional necesaria para el montaje: destornillador Philips

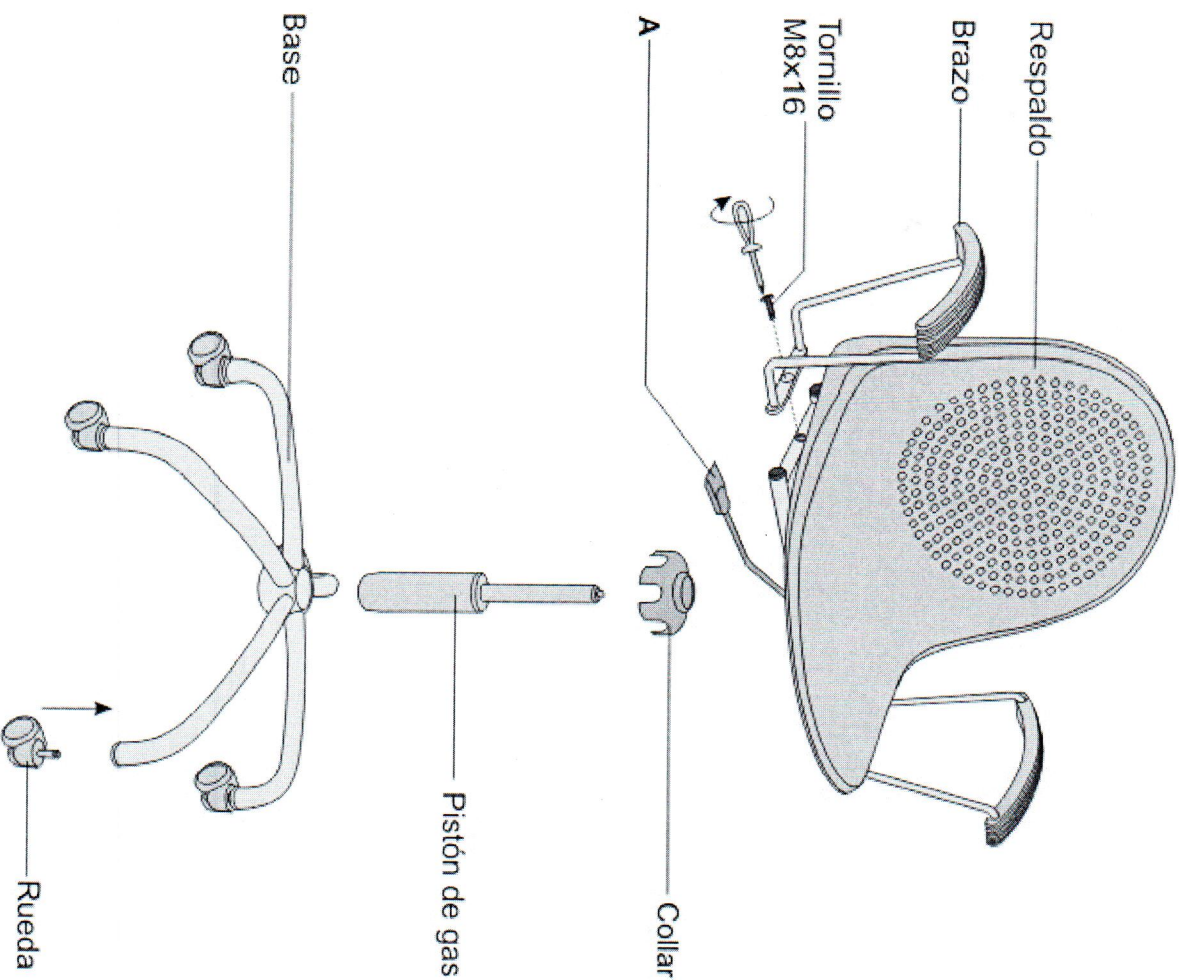

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

Antes de comenzar el montaje, compruebe que todos los componentes están incluidos:

LISTADO DE PARTES



- 1 asiento
- 1 pistón de gas
- 1 collar
- 1 base
- 5 ruedas
- 2 tornillos M8x16
- 2 brazos

MONTAJE

1. Presione las ruedas sobre la base de la silla.
- NOTA:** Ruedas tipo H - sobre base blanda
Ruedas tipo W - sobre base dura
2. Inserte el elevador de gas en la base.
 3. Deslice el collar sobre la base.
 4. Ajusta los brazos en la base del asiento con tornillos M8x16.
 5. Inserte la placa del asiento en el elevador de gas.

AJUSTE

Regulación de la altura del asiento con palanca A, en posición elevada. Al presionar la palanca A, se bloquea la inclinación.

MANTENIMIENTO

Inspección : Inspeccione silla por lo menos cada seis meses para asegurarse de que todas las perillas, pernos y tornillos estén bien apretados.

Tapicería de vinilo: Limpie con un pano humedecido en un detergente suave. Después seque con un pano seco.

Para las manchas inusuales utilice productos comerciales de limpieza para vinilos siguiendo las instrucciones y consejos de limpieza del fabricante. Limpie la tapicería manualmente o con la aspiradora de manera regular. Para las manchas inusuales use limpiador de nylon comercial siguiendo el manual de instrucciones y consejos de limpieza del fabricante.

Otras superficies: Limpie con un pano suave humedecido en una solución de detergente suave. Seque y a continuación limpie de nuevo con un pano seco.

Atención!

El cambio del pistón de gas solo puede llevarse a cabo por personal especialista.