


# MINISTYLE

## TS22 GTP28 PSTB-OW

NIMES

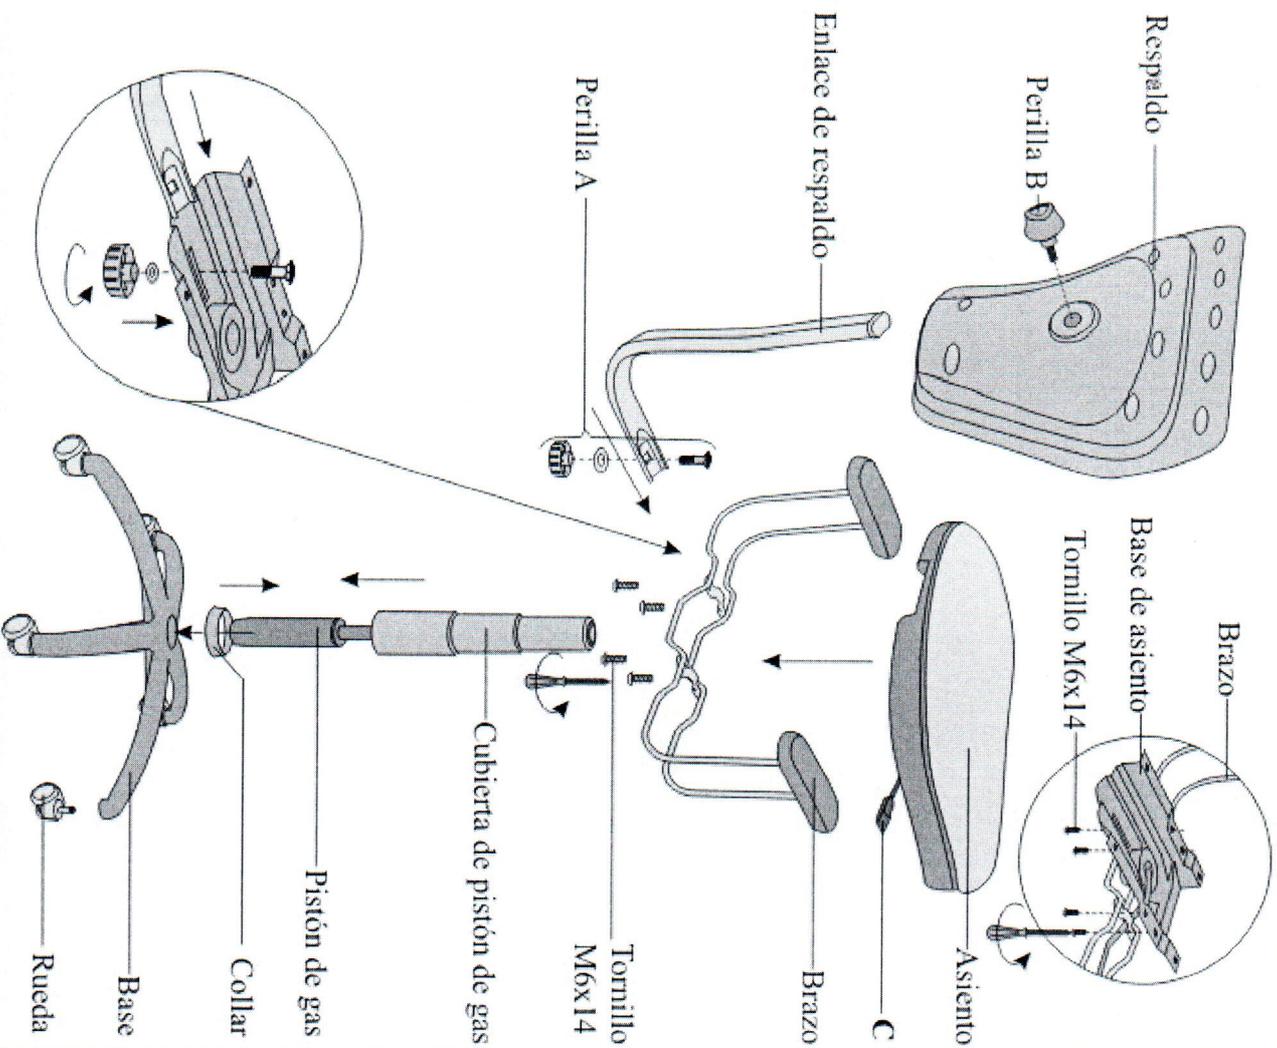

Antes de empezar el montaje, compruebe si todas las piezas están adjuntadas.

Herramienta adicional necesaria para el montaje: destornillador Phillips.

### LISTA DE ELEMENTOS

1 base	1 enlace de respaldo
5 ruedas	1 perilla A
1 cubierta de pistón de gas	1 perilla B
1 pistón de gas	1 asiento
1 collar	1 respaldo
1 brazo	4 tornillos M6x14

### MONTAJE

1. Presione las ruedas en la base.  
**OBSERVACION:** ruedas tipo H – para base blanda  
Ruedas tipo W – para base dura
2. Empuje la cubierta de pistón al pistón de gas.
3. Meta el collar dentro del pistón de gas (desde abajo).
4. Inserte la elevación de gas en la base.
5. Ajuste el brazo a base de asiento usando tornillos M6x14.
6. Ajuste de manera firme la punta cónica del pistón al agujero debajo del asiento.
7. Inserte el enlace del respaldo en el agujero del asiento y aprete la perilla A.
8. Ponga el respaldo arriba de enlace de respaldo y aprete la perilla B.

### AJUSTE

- ALTURA DE ASIENTO**  
Ajuste de altura del asiento con palanca C.
- ALTURA DE RESPALDO**  
Mueva la perilla B para ajustar la altura del respaldo y luego aprete la perilla.
- PROFUNDIDAD DE RESPALDO**  
Mueva la perilla A para ajustar la altura del respaldo y luego aprete la perilla.

### MANTENIMIENTO

Examine la silla por lo menos cada 6 meses para verificar si todos elementos de unión (como tornillos, perillas) estén bien apretados. Si no, es necesario apretarlo bien.  
Tapicería: Use pano mojado en detergente suave. Para limpiar manchas rara use le limpiador de virilo siguiendo las instrucciones del fabricante.  
Otras superficies: Limpie usando el pano blando mojado en detergente suave. Seque y pule usando pano seco.  
El cambio e instalación de pistón de gas debe ser ejecutada únicamente por el personal especializado.